

# BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

S c h a l t e r

Merkmale

der gültigen Ausführungen

12.1988


**0 342 201 004** Lichtzündschalter  
mit 4 oder mehr  
Schaltstellungen

x = Änderungen oder Nachträge

Maßstab 1:5



0 342 201 004  
Schlüssel 3 341 981 010

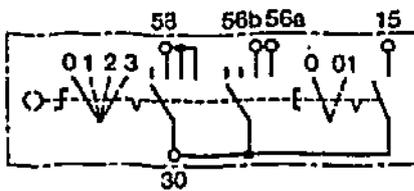

Schlüssel- stellung	Wirkung	verbunden Klemmen Schlüssel	
		eingesteckt	abgezogen
0	Aus (abgezogen)	-	-
0a	Zündung ein	30-15	-
1	Begrenzungslicht	30-15-58	30-58
2	Abblendlicht	30-15-56b-58	30-58-56b
3	Fernlicht	30-15-56a-58	30-58-56a

Bestell-Nr	Gewicht kg	Spannung V	zul. Belastung A	Schaltstg W	Klemme an Klemme	Befestigung	Anschluß	weitere Merkmale Freigabe	
						Wanddicke min	Oberfläche		
0 342 201... Schaltschlüssel in jeder Stellung abziehbar									
004	0,12	24	100	50	15	8kantmutter	Schraub-		
Ersatz: 0 342 201 009			(2 min) 25	100 D3	50 180	56a,b 58	M 26x1 ...2	verzinkt	11.54 10.88,N2
005/006	0,12							wie 004, aber Schlüssel 3 341 981 001;	7.58 9.80,N2
Ersatz: 0 342 201 004									
007		24	100	50	15	8kantmutter	Schraub-	Schlüssel	
Ersatz: 0 342 201 010		(2 min) 25	100 D3	100 150	56a,b 58	M 26x1 ...2	und Flachsteck verzinkt	3 341 981 001;	9.61
008 + kein Ersatz	0,11							wie 006, aber ohne Schlüssel;	3.65 3.80,N3
009 Mercedes-Benz								wie 004, aber kunststoffummantelter Schlüssel;	7.73
010								wie 007, aber Schlüssel 3 341 982 101 und Befestigungsmutter gebeizt;	1.73

+ = solange Vorrat